


RFID Buchsicherungsetiketten 50x80 mm

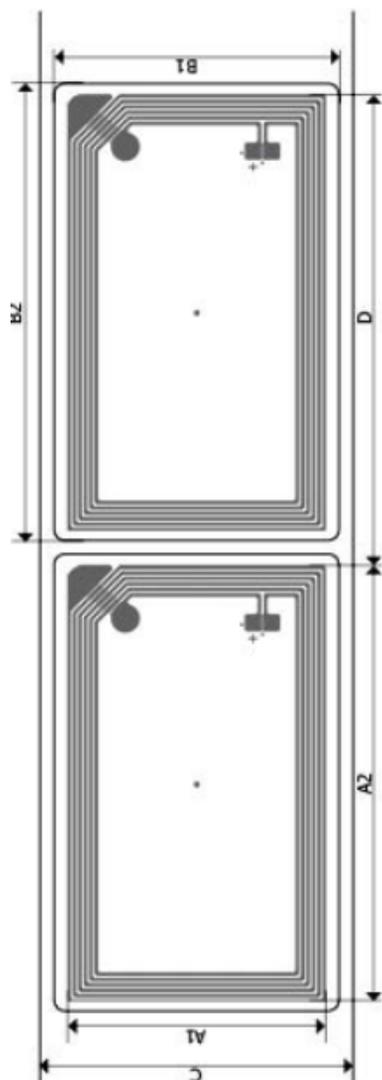

Mechanische Abmessungen

A1 x A2 Antennengröße	45 x 76 mm
Toleranz	± 0.5 mm
B1 x B2 Etikettengröße	50 x 80 mm
Toleranz	± 0.2 mm
C Breite	54 mm
Toleranz	± 0.5 mm
D Teilung, Länge pro Stück	85 mm
Toleranz	± 1.5 mm
Obermaterial	PP 30 Klar
Antennenmaterial	Aluminium
Kleber	S-2045
Etikettiertemperatur	min. +5 °C
Gebrauchstemperatur	-40°C - 150 °C
Endkontrolle	100 %, fehlerhafte werden gekennzeichnet

Elektrische Spezifikationen

Chip Hersteller	NXP ICODE SLIX 2
Protokoll	ISO 15693, ISO 18000-
3 Betriebsfrequenz	13.56 MHz
Speicher	1K Bit
Sicherheitsunterstützung	AFI / EAS
Beschreibbarkeit	100.000 Mal / 50 Jahre
Lagerung	Ab Herstellungsdatum 2 Jahre +20 °C


Lieferdetails

Rollenkern	Pappkern, Innendurchmesser 76 mm
Aufwicklung	Etiketten nach aussen
Rollengröße	1000 / Rolle

Die Rollen werden mit Nummer, Materialnummer, Beschreibung, Menge und Datum gekennzeichnet.

RFID Buchsicherungsetiketten 50x80 mm

Lesereichweite

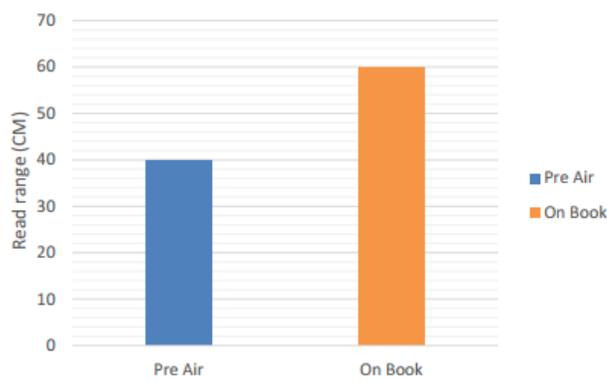

Alle Diagramme sind Richtwerte. Die Leistung in realen Anwendungen kann variieren.

Optional: Etikettenaufdruck



Druckbeispiel:
Drucken (bis zu 4 Farben) und Programmieren nach dänischem Datenmodell.

Garantie

Die für Bücher bestimmten und in Bibliotheksanwendungen verkauften RFID-Tags sind für die gesamte Lebensdauer* des Buches im Standard garantiert.

Umgebungsbedingungen (typischerweise +20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit). Die Garantie beginnt mit dem Datum der Lieferung. Die Lagerung der Etiketten muss vor der Verwendung gemäß den RFID-Richtlinien erfolgen (+15 - +25 °C, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit).*

Die Lebensdauer in einer öffentlichen Bücherei wird mit 10 Jahren angesetzt. Es wird dringend empfohlen, die Etiketten auf der Innenseite des hinteren Buchumschlags anzubringen.

- Extreme Temperaturen und/oder Feuchtigkeit können die Leistung der Etiketten beeinträchtigen.
- Schäden durch physischen und böswilligen Missbrauch sind nicht versichert.
- Die Aufbewahrung der IC-Daten ist für 50 Jahre garantiert, mit einer Mindesthaltbarkeit von 100.000 Neubeschreibungen.
- Die Klebeleistung kann je nach Untergrund variieren. Raue und faserige Oberflächen reduzieren die Klebstoffleistung. Weichmacherhaltige Oberflächen (PVC/Vinyl) sollten vermieden werden. Oberflächen die stark lackiert sind oder über einen hohen Silikongehalt verfügen, beeinträchtigen die Klebeleistung.
- Die Garantie deckt nur die Wiederbeschaffungskosten für das Etikett ab. Es werden keine Folgeansprüche anerkannt.
- Alle Ansprüche werden vor der Genehmigung geprüft.

Haftungsausschluss:

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und Dienstleistungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Unsere Empfehlungen basieren auf unsere besten Kenntnisse und Erfahrungen. Da die Produkte außerhalb unserer Kontrolle verwendet werden, können wir keine Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch Falschverwendung verursacht werden.

Schweiz & international:

avacom ag
Birkenstr. 17
CH-8306 Brüttisellen
T +41 44 883 28 28
F +41 44 883 28 29
info@avacom.ch
www.avacom.ch

Deutschland:

avacom (Deutschland) GmbH
Hammer Landstraße 113
D-41460 Neuss
T +49 2131 133 699 1
F +49 2131 133 699 3
info@avacom.com.de
www.avacom.com.de

Technik für Bibliotheken

avacom
audio video automation